




Prúdové chrániče s ističom EBS1LE-32

1. Funkcia

- spájajú v sebe vlastnosti prúdového chrániča (ochrana proti nadprúdu) a ističa (ochrana proti skratu v obvode)
- kapacita skratu (kA): 3, 4, 5, 6
- menovitý operačný prúd pretečenia: 30mA
- vypínacia charakteristika B a C, striedavý prúd
- montáž na 35mm DIN lištu

2. Názvoslovie

EBS 1LE-32/DPN/C10/3K/30mA

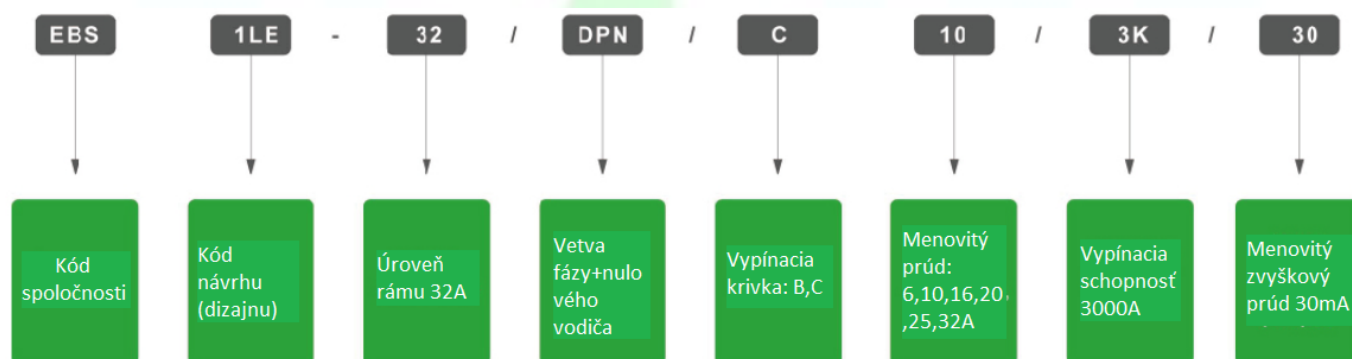

3. Technické údaje

- Štandard: norma IEC61009-1
- Charakteristika zvyškového prúdu: AC
- Číslo pólu: DPN
- Vypínacia krivka: B, C
- Menovitá schopnosť skratu (kA): 3,4,5,6
- Menovitý prúd (A): 6, 10, 16, 20, 25, 32
- Menovité napätie: 240V AC 50/60Hz
- Menovitý zvyškový operačný prúd (mA): 30
- Trvanie vypnutia: okamžité $\leq 0.1s$
- Elektromagnetický typ, napäťovo nezávislý
- Typ AC: pre ktorý je vypnutie zaručené pre zvyškové sínusoidné striedavé prúdy, či už nárazové alebo pomaly narastajúce
- Vypínacia krivka B (3-5 In) chráni a kontroluje obvod proti preťaženiu a skratu, chráni ľudí a dlhé káble v TN a IT systémoch
- Vypínacia krivka C (5-10 In) chráni a kontroluje obvod proti preťaženiu a skratu, chráni odporové a indukčné zaťaženia s nízkym nábehovým prúdom

4. Rozmery

