

Prepojovacie lišty

1. Funkcia

Súčasný prepojovací lišty zmenili zastarané spôsoby zapojenia ističov na nový spôsob s charakteristikami ako širšia kontaktná plocha, nízka spotreba a nízky nárast teploty. Výrobca ponúka takmer všetky druhy spojovacích lišt pre ističe, ktoré majú dobrú všestrannosť a praktickosť. Výhody sú bezpečnosť a pohodlie pri inštalácii. Používajú sa v konštrukcii elektrických zariadení ako nízkonapäťové napájacie skrine, rozvodnice, podsvietené skrine a pod.

2. Špecifikácie


Vlastnosti	Jednotky	Hodnoty
Predpisy		VDE 0660, časť/ §500
Štýl regulácie		IEC 664
Materiál		E-CU-F25
Materiál izolácie		PVC, PC/ABS
Sila skratu		50kA/250A gl
Prierez kontaktov	mm ²	6-10-13-16-22-33-45
Rušivá sila		36kV/mm
Stabilita v podnebí		IEC 68-2
Menovité napätie	V	415
Pracovné napätie	V	najviac 500
Nárazové napätie	kV	4
Trieda izolácie		podľa VDE 0110, časť §1; 4/1997 (IEC664)
Kategória prepätia		III
Odolnosť proti korózii		2

3. Technické dáta

Item No.	1P-1, 2P-1 3P-1, 4P-1	1P-2, 2P-2 3P-2, 4P-2	1P-3, 2P-3 3P-3, 4P-3	1P-4, 2P-4 3P-4, 4P-4	EBSBBHC1P-01 EBSBBHC2P-01 EBSBBHC3P-01 EBSBBHC4P-01	EBSBBHC1P-02 EBSBBHC2P-02 EBSBBHC3P-02 EBSBBHC4P-02	EBSBBHC1P-03 EBSBBHC2P-03 EBSBBHC3P-03 EBSBBHC4P-03
Hrúbka	1.2	1.5	1.5	1.5	2	3	3
Prierez (mm ²)	6	10	13	16	22	33	45
Najväčší prúd (A) Napájanie z konca Graf krivky 1	40	63	70	80	100	130	150
Najväčší prúd (A) Napájanie z konca Graf krivky 2	63	100	110	130	180	220	235

4. Rozmery

1P typ Kolík

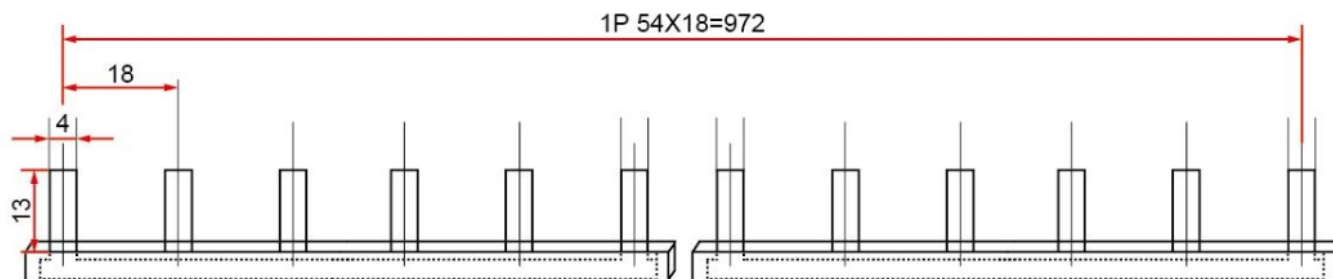

1P/3P typ U

