




Prúdové chrániče s ističom BX9BLE

1. Funkcia

- zabezpečujú ochranu proti chybnému/pretekajúcemu zemnému prúdu, skratu, preťaženiu a izoluje
- poskytujú doplnkovú ochranu proti priamemu dotyku s ľudským telom
- účinne chránia elektrické zariadenia proti zlyhaniu v izolácii
- poskytujú celkovú ochranu pre domácnosti a komerčné distribučné systémy

2. Názvoslovie

BX 9BLE - 63 / 2P C 16 / 6kA / 30

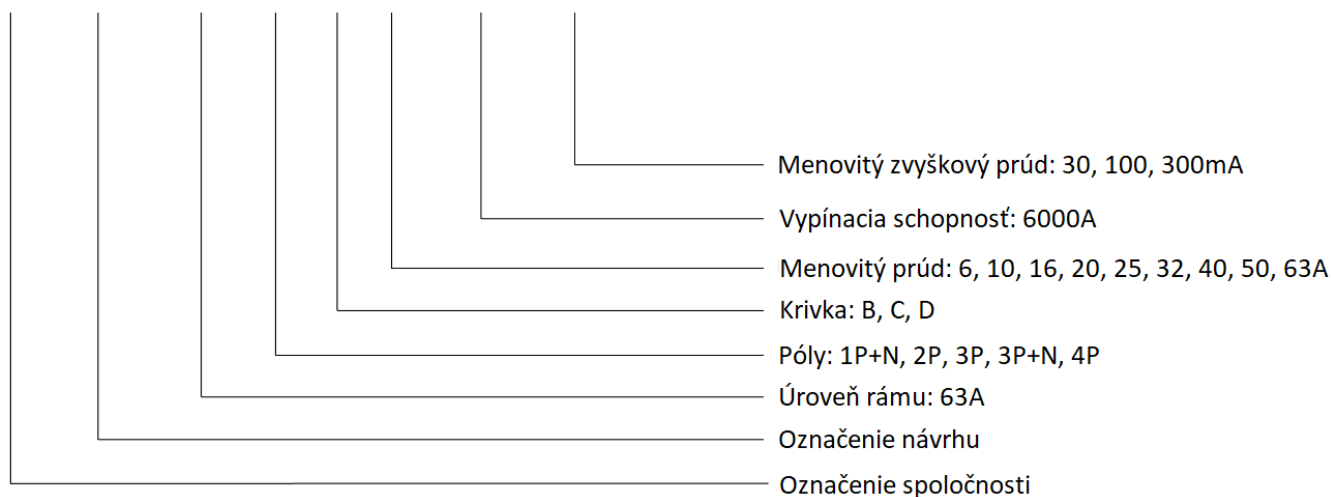

3. Špecifikácie

Typ	Elektromagnetický
Vlastnosť zvyškového prúdu	AC, A
Póly	1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
Vypínacia krivka	B, C, D
Schopnosť menovitého skratu	6kA
Menovitý prúd	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Menovité napätie	1P+N/2P: 230/240V; 3P/3P+N/4P: 400V
Menovitá frekvencia	50/60Hz
Menovitý zvyškový prevádzkový prúd	300, 100, 300mA
Trvanie vypnutia	okamžité ≤ 0.1s
Elektro-mechanická trvanlivosť	4000 cyklov
Pripojovacia svorkovnica	stĺpkovitá svorkovnica so svorkou
Pripojovacia schopnosť	Ohybný vodič 10mm ² Pevný vodič: 16mm ²
Inštalácia	Na súmernú 35mm DIN lištu Montáž na panel
Výška pripojovacej svorky	H=21mm

4. Rozmery

