


Zásuvka EBSA2



1. Funkcia

Modulárne zásuvky EBSA2 (francúzsky typ) sa aplikujú do obvodov striedavého prúdu frekvencie 50/60Hz a napätia 250V. Používajú sa predovšetkým pre rodinné domy, kancelárie, svetelný priemysel aj pre nešpecializované použitie. Životnosť je oproti ostatným dlhšia, s fosforovou medňou a s plastovým materiálom spomaľujúcim horenie. Podliehajú norme IEC 60884-1.

2. Názvoslovie

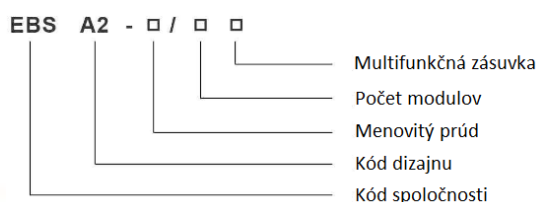

3. Špecifikácie

Vlastnosti	Jednotky	Hodnoty
Menovitý prúd In	A	10, 16, 25
Šírka	mm	45
Kapacita pripojenia	mm ²	≤4mm ²
Frekvencia	Hz	50/60Hz
Elektrická životnosť	krát	5000
Menovité izolačné napätie Ui	V	5000
Stupeň ochrany		IP20
Štandardné zapojenie		35mm DIN lišta
Okolité teplota	°C	-5~+40

4. Rozmery

